UL. CICHA

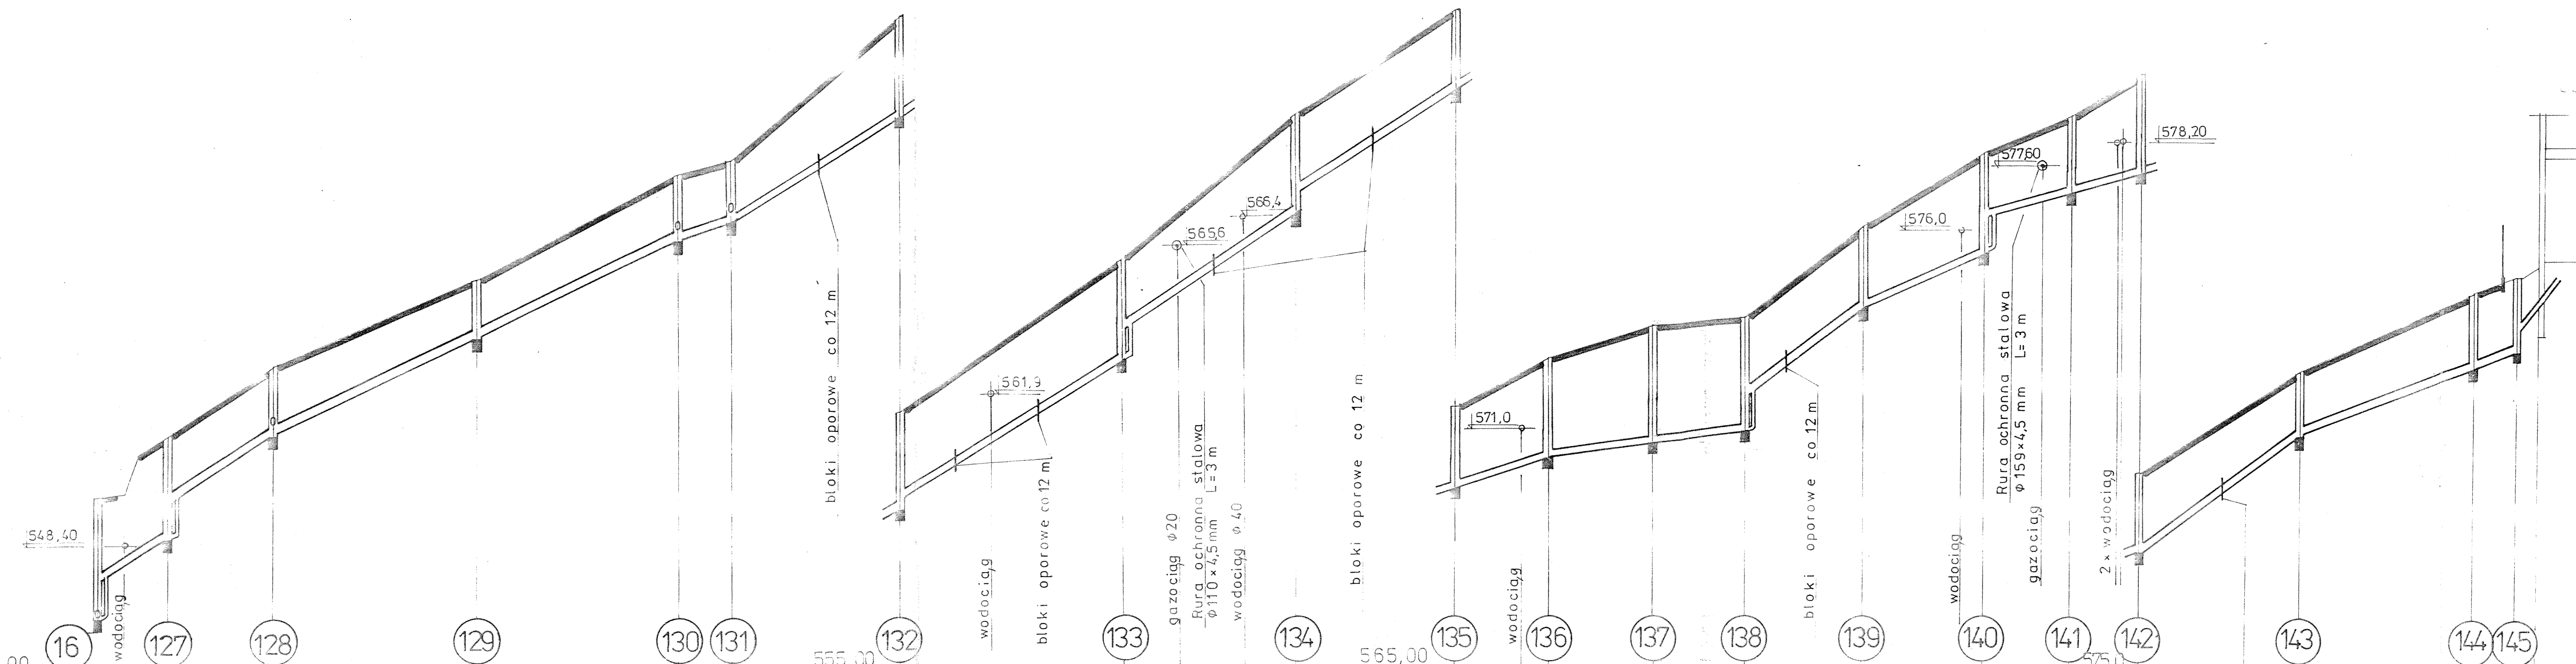

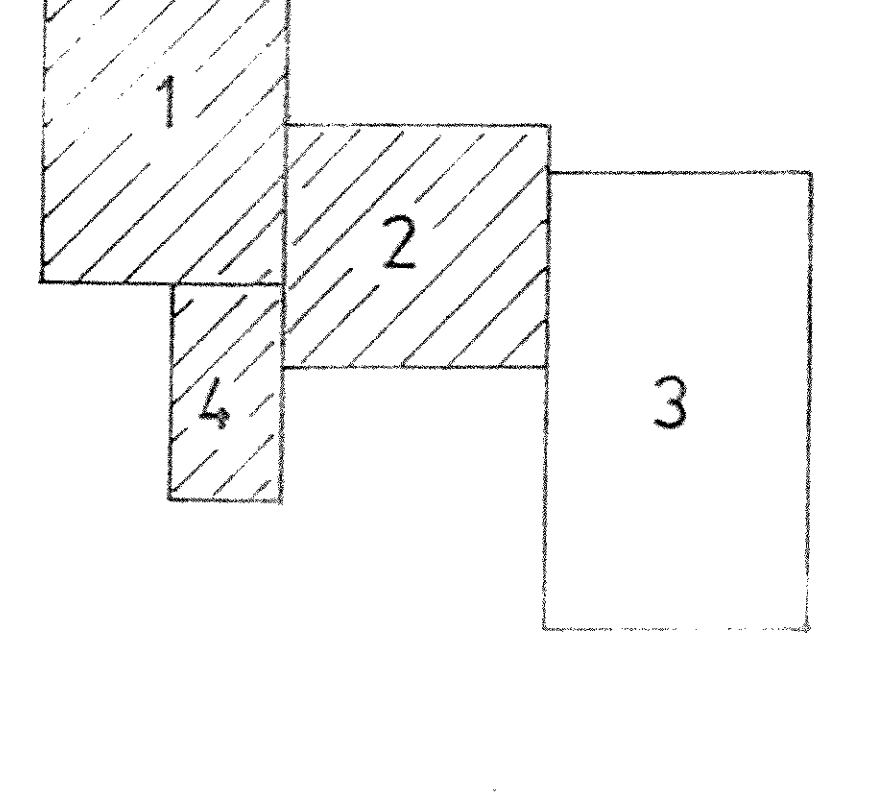

Węzeł	Rzędna terenu	Rzędna dna kanalizacji	Głębokość wykopu	Odległości węzłów	Długości bieżące
16	549,40	546,30 / 547,30	3,30 / 2,30	8,5	0,0
127	551,00	548,50 / 549,20	2,70 / 2,00	12,5	8,5
128	552,70	551,00	1,90	24,5	21,0
129	554,80	553,42	1,58	25	[illegible]
130	557,50	555,90	1,80	6,5	70,5
131	557,80	556,20	1,80	20,5	77,0
132	561,50	559,00 / 559,30	1,70 / 1,40	27,5	97,5
133	565,20	562,70 / 563,50	2,70 / 1,90	21,5	125,0
134	568,90	566,40 / 567,00	2,70 / 2,10	19,5	146,5
135	571,50	569,50	2,20	11,5	166,0
136	572,70	570,20	3,10	13	177,5
137	573,60	570,66	3,14	11,5	190,5
138	573,80	570,89 / 571,80	3,11 / 2,20	14,5	202,0
139	576,10	574,05	2,25	15	216,5
140	577,90	575,40 / 576,20	1,70	11	231,5
141	578,80	577,26	1,74	8,5	242,5
142	579,90	577,40 / 578,00	2,70 / 2,10	20	251,0
143	582,50	581,00	1,70	21,5	271,0
144	584,40	582,59	2,01	5,5	292,5
145	584,80 / 585,00	583,00 / 583,60 / 584,00	2,00 / 1,40 / 1,20	2,5	298,0 / 300,5

POZIOM PORÓWNAWCZY

MATERIAŁ, ŚREDNICE: Rury kanalizacyjne φ200 PCW L=298 m; φ160 2,5 m

SPADKI, DŁUGOŚCI: 14,2‰ 8,5 m; 14,4% 12,5 m; i=9,9% L 49,5 m; 4,61% 6,5 m; i=17,56% L=20,5 m; i=12,36% L=27,5 m; i=13,5% L=41 m; i=6,1% L=11,5 m; i=2% L=24,5 m; i=15,25% L=29,5 m; i=8,72% L=19,5 m; i=15% L=20 m; i=7,41% L=27 m; 76% 2,5

Obiekt i adres: P.T. KANALIZACJI SANITARNEJ SZCZYRK, OS. DUNACIE		
Nazwa rys. **PROFIL PODŁUŻNY NR 6**		
Projektował: mgr inż. Józef LICHOŃ	Opracował: tech. M. WYSŁYCH, tech. J. CHMIEL	Skala 1:100 / 1:500
Upr. proj. nr 146/90/B-B		Branża: INST. SANITARNE
		Data: MAJ-WRZESIEŃ
Inwestor i adres: URZĄD MIASTA W SZCZYRKU		Rys. nr 11